

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław-etap II ”
które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych.

Przecław, dnia 12.01.2023 r.

Znak sprawy: **IR.271.102.2022**

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław-etap II”.

A. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający – Gmina Przecław, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

W nawiązaniu do zapytania skierowanego dn. 05.01.2023 r. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zwracam się do Zamawiającego po rozpoznaniu rynku i rozmowie z producentem o dopuszczenie pompy próżniowej z silnikiem 7,5kW.


Odpowiedź Zamawiającego 1:

Zamawiający informuje, że w Załączniku Nr 7B – Dokumentacja projektowa: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma – Projekt Architektoniczno Budowlany na stronie 10 w punkcie 7.3 Lokalizacja przepompowni ścieków sieciowych P-1 do P-6 są podane minimalne moce pomp, w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp próżniowych z silnikiem 7,5kW.

W nawiązaniu do zapytania skierowanego dn. 11.01.2023 r. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o podanie niezbędnych parametrów materiału, który należy wycenić na podparcie siatki i kraty pomostowej w biofiltrze. Na poniższym rysunku zaznaczone są te materiały.

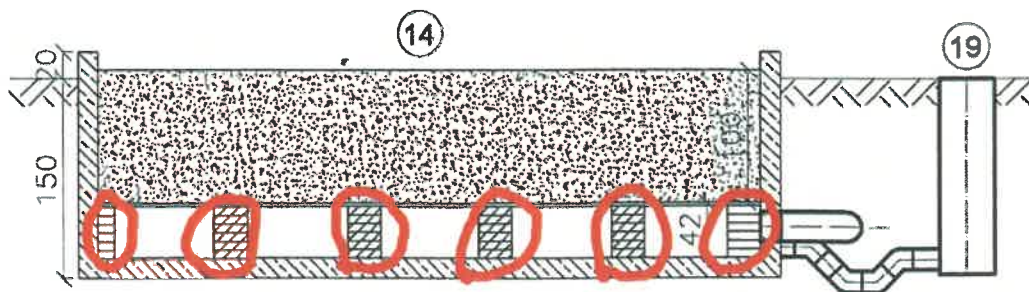

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław-etap II ”
które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Odpowiedź Zamawiającego 1:

Podpory pod kratę i siatkę biofiltra wykonać z cegły klinkierowej zgodnie z przedmiarem 3 Biofiltr i fundament zbiornika dla PPT1- przedmiar pozycja 17.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie niezbędnych parametru i ilości kory, która będzie wsypana do biofiltra.

Odpowiedź Zamawiającego 2:

Zastosować normalną korę sosnową z wypełnieniem 10 cm poniżej górnej krawędzi obudowy.

Pytanie 3:

Proszę Zamawiającego o wykonanie legendy do zakresu zaznaczonego na żółto czyli do wykonania (chodzi o wypisanie np. kreska zielona przerywana – sieć tłoczna fi 160 itd.) by móc zidentyfikować średnice oraz wszystkie sieci, które należy uwzględnić w ofercie. Z uwagi na mnogość oznaczeń ciężko jest wszystko poprawnie zidentyfikować.

Odpowiedź Zamawiającego 3:

Zamawiający informuje, że Projekt techniczny w wystarczający sposób opisuje wszystkie zastosowane rurociągi sieci.

Pytanie 4:

W przedmiarze 5 :

- Pozycja nr 29 rura ochronna fi 200 jaką grubości ma ściankę? To samo pytanie odnośnie pozycji nr.30 rury ochronnej fi 300?
- Pozycja nr. 67 to rura stalowa 273,0x8,0 ? Pozycja nr 68 i 69 to rura stalowa 219,1x7,1?
- W pozycji nr 57 pisze, że studnie systemowe rozprężne są w ilości 0,5m3 co jest chyba jakąś pomyłką? Należy przyjąć, że jest 5 sztuk tych studni?
- Czy studnie z pozycji nr. 60 mają po 2,5m wysokości?

Odpowiedź Zamawiającego 4:

Rury ochronne powinny być stalowe z izolacją antykorozyjną o średnicach 219,1 x 7,1, 273 x 8, 323 x 9,8.

Poz. 57 - ilość betonu potrzebna pod studnię rozprężną.

Poz. 60 - są to studnie odpowietrzające, głębokości jak w projekcie technicznym (rozwnięcia rurociągów tłocznych)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przeclaw-etap II ”
które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pytanie 5:

Proszę o podanie norm wg których należy wycenić armaturę.

Odpowiedź Zamawiającego 5:

Zastosować armaturę zgodną z opisem w zestawieniu materiałów na końcu przedmiaru.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający posiada i może udostępnić zaktualizowany przedmiar o kolana, trójniki oraz inna armaturę typu zwężki itp.?

Odpowiedź Zamawiającego 6:

Zamawiający informuje, że załączył całą dokumentację projektową jaką posiada do zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przeclaw-etap II”. Zamawiający załączył przedmiar, w którym podał długości sieci o określonych średnicach (już z uwzględnieniem kolanek, trójników, oraz innej armatury).

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

BURMISTRZ
Siembab
Renata Siembab

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)